

GASOLINE WATER PUMP - 4 STROKE



APPLICAZIONI

Motopompa autoadescante portatile, particolarmente adatta per l'approvvigionamento e la distribuzione di acque pulite e chiare in agricoltura e in giardino dove non è possibile un collegamento elettrico.

APPLICATION

Selfpriming hand-carry motor pump. Particularly suitable to supply and distribute clean water for agricultural and gardening purposes, when an electrical connection is not possible.

LIMITI D'IMPIEGO

- Temperatura liquido fino a 35°C
(per un uso domestico secondo EN 60335-2-41)
Temperatura max. liquido: 35°C (per altri impieghi)
- Temperatura ambiente fino a 40°C

MOTORE

- Giri/min 3600
- Avviamento manuale
- Capacità serbatoio 3,6 lt

MATERIALI

- Corpo pompa Alluminio
- Supporto motore Alluminio
- Girante Ghisa
- Tenute meccaniche Ceramic
Grafite/NBR

OPERATING CONDITIONS


- Liquid temperature up to 35°C
(for home use according to EN 60335-2-41)
Temperature max. liquid: 35°C (for other uses)
- Ambient temperature up to 40°C

MOTOR

- r.p.m. 3600
- Start system recoil
- Tank capacity 3,6 lt

MATERIALS

- Pump body Aluminium
- Motor Support Aluminium
- Impeller Cast Iron
- Mechanical seal Ceramic
Graphite/NBR

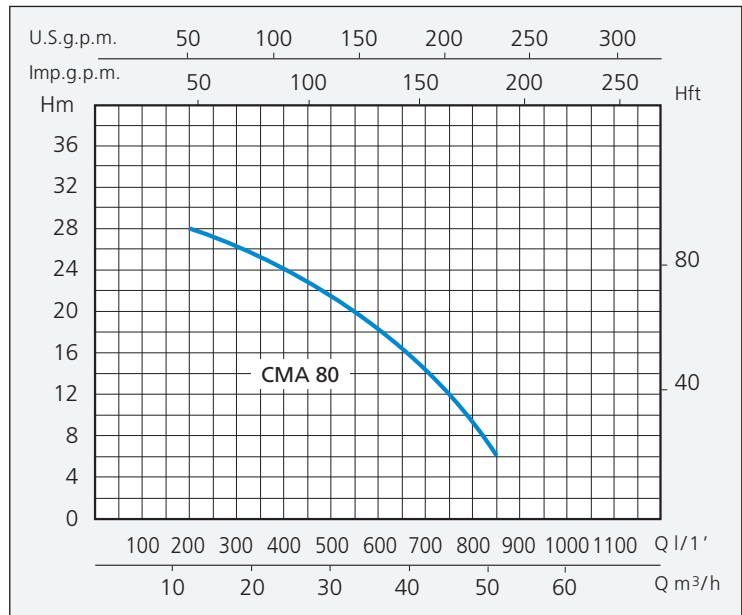

| TIPO TYPE | Aspirazione mandata Suction delivery | Giri/min r.p.m. | Portata max. Delivery max. (l/1') | Prevalenza max. Head max. (m) | Altezza aspirazione Suction depth (m) | Potenza motore Motor power (hp) | Capacità serbatoio Tank Capacity (lt) | Avviamento Start system | Dimensioni Dimensions (mm) | Peso Weight (Kg) |
|--------------|---|--------------------|---|-------------------------------------|---|---------------------------------------|---|----------------------------|----------------------------------|------------------------|
| CMA 80 | 80 (3") | 3600 | 900 | 30 | 7 | 6,5 | 3,6 | manuale recoil | 444 x 554 x 480 | 29,2 |